パネルスタンド　直立　組立説明書

⚠注意 安全に正しく組み立ててください。
- 組み立ては２名以上で行い、作業スペースの確保、床の養生を行った後、安全に作業してください。
- 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

32470***　パネルスタンド TPS-US 直立

完成図

本品をご購入いただきまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告無く変更する事があります。

パネルサイズ
W400～900 ×
H840～1500mm
パネル厚み：t30mm まで

部品明細

① スタンドパイプ ×2本	② アジャストパイプ ×2本 	③ スタンドフレーム ×1本 	④ ボトムパイプ ×2本 
		⑤ パネル受け角バー ×1本 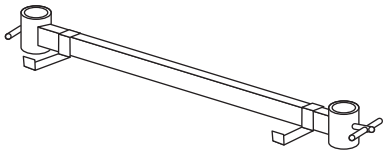	
⑥ 固定ガイド ×2個	⑦ ばね座金 ×2個	⑧ 六角穴付きボルト (M8)L=50 ×2個 	⑦ 六角レンチ ×1本

組み立て方

1

スタンドパイプ①にパネル受け角バー⑤を通し、スタンドフレーム③に差し込みます。
底側にボトムパイプ④をばね座金⑦と固定ガイド⑥を通した六角穴付きボルト⑧で固定してください
(2ヶ所)

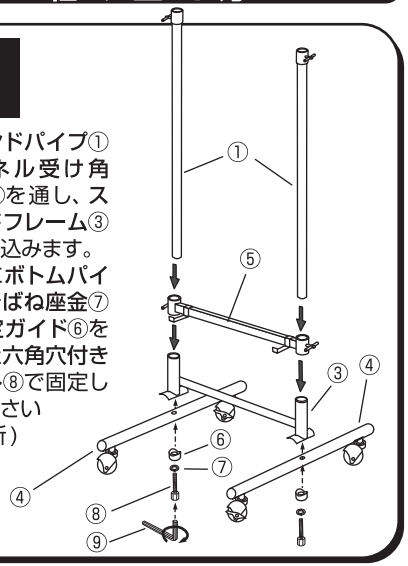

2

スタンドパイプ①のつまみネジをゆるめておきます。
アジャストパイプ②をスタンドパイプ①に差し込んでください。
パネルに合わせて高さを決め、つまみネジを締めて固定してください。
(2ヶ所)

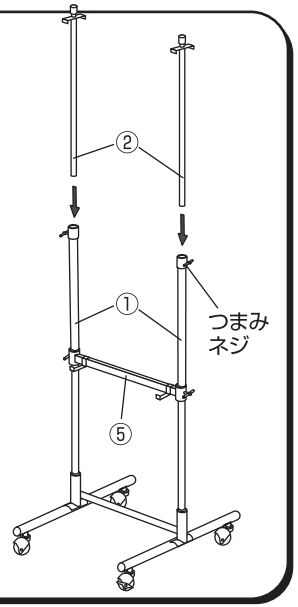

使用方法

1. パネルのサイズに合わせてパネル受け角バーの高さを調整してください。
2. つまみネジをゆるめて、アジャストパイプを使用する高さまで伸ばします。
3. パネルをパネル受けに載せます。
4. 上部のローレットネジをゆるめ、パネル固定金具でパネルをはさみます。
5. ローレットネジ、つまみネジをしめてパネルを固定してください。

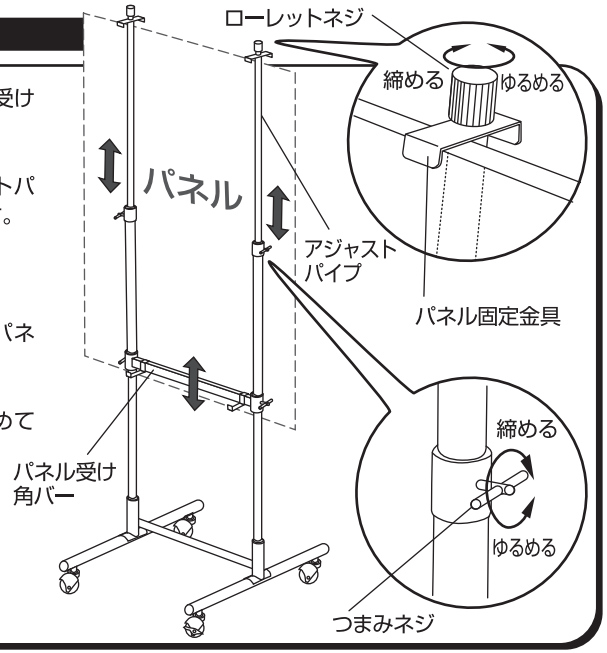

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。